

产品简介

Goodrive200-11变频器是借用Goodrive200硬件平台开发的新一代的开放式变频器。Goodrive200-11系列变频器与GD200系列变频器在功能与性能方面完全一致。产品采用开放式外形结构，基于Goodrive200通用型产品平台进一步优化产品结构，降低产品安装厚度，满足客户单独成柜需求。



适用行业

- 石油
- 矿用
- 暖通
- 供水
- 风机水泵
- 通用传动
- 空压机

产品特点

■ 准确的电机参数自学习

可准确地进行旋转或静止的电机参数自学习，调试方便，操作简单，提供更高的控制精度和响应速度。

■ 良好的母线电压控制，失速时不过压

在减速过程中通过调整输出频率，避免减速过快造成电机发电过多，从而引起变频器的直流母线过压。

■ 开放式结构设计

采用IP00开放式结构，产品厚度更薄，安装空间尺寸更小，适合客户成柜需求。

■ 全部产品通过TUV-SUD获得CE认证，国内第一家加贴TUV-mark标志




备注：1、Goodrive200-11每个功率段产品都通过了测试认证。

2、查询TUV认证证书网站：http://www.tuev-sued.de/industry_and_consumer_products/certificates

■ 宽电压范围设计，满足苛刻的用户电网环境

产品尺寸

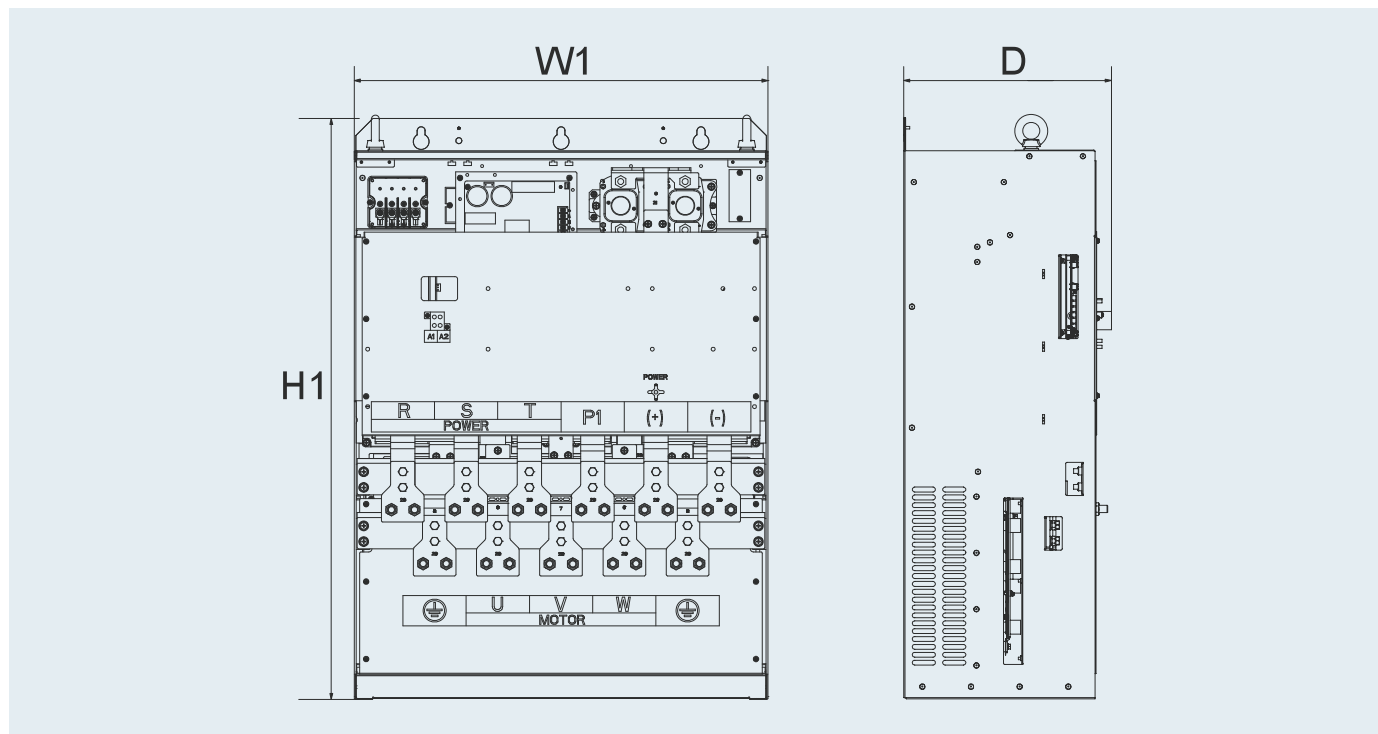

安装尺寸表(单位:mm)

变频器规格	W	H	D
15kW~18.5 kW	230	342	184.2
22kW~30 kW	255	407	190.8
37 kW ~55kW	270	555	292.6
75kW ~110kW	325	680	276.2
132 kW ~200kW	500	870	335.5
220 kW ~315kW	680	960	351.2